



Nouvelle série Toscana... pour les vrais *Connaisseur*!

Pour le plaisir des sens : un mariage de lignes contemporaines et de touches rétro inspiré des cuisines italiennes intemporelles. Pour l'ingéniosité : des filtres à chicane aux formes arrondies et la possibilité de deux hauteurs en sortie horizontale ou d'une sortie verticale conventionnelle... Une hotte cheminée Bravissimo!


- Fini en acier inoxydable brossé
- Largeurs de 30 et 36 po
- Ventilateur interne de 600 pcm
- Commandes à boutons-poussoirs électronique à DEL
- Quatre vitesses de ventilation
- Éclairage halogène à trois intensités incluant le mode veilleuse : deux ampoules avec écran GU10 de 50 watts (incluses)
- Fonction d'arrêt différé de 5 minutes
- Filtres à chicane minces lavables au lave-vaisselle
- Indicateur d'entretien des filtres
- Détecteur de chaleur Heat Sentry^{MC} activant le ventilateur à vitesse maximale lorsqu'une chaleur excessive est détectée
- Conduit décoratif convenant à des plafonds de 8 pi à 9 pi de hauteur
- Installation avec conduits ou en recirculation (09025 vendu séparément)
- Évacuation verticale de 8 po rond ou évacuation horizontale de 3 1/4 po x 10 po (adaptateur/volets fournis)
- 2 différentes hauteurs possibles pour installation horizontale afin de faciliter l'installation à une ouverture déjà existante

Spécifications

Largeur	Acier inoxydable	Volts	Ampères	PCM (max / min)	Sones (max / min)
30 po	CC32I30SS	120	4	600/200	9,5/1,4
36 po	CC32I36SS	120	4	600/200	9,5/1,4

Options

09019	Rallonge de cheminée pour plafond de 10 pieds	18524	Filtre de remplacement à charbon (2)
09025	Ensemble de recirculation	ARP8	Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)

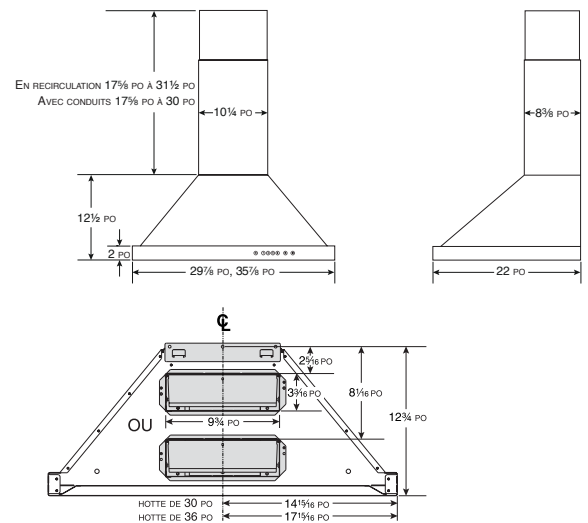

Dans le cas d'une installation horizontale, afin de faciliter l'adaptation de la hotte à un trou déjà existant, l'ouverture pour l'évacuation horizontale peut être située en haut OU en bas, à l'arrière de la hotte.

